


COMPTEUR LANDIS+GYR

MODE D'EMPLOI

Touche pour défilement

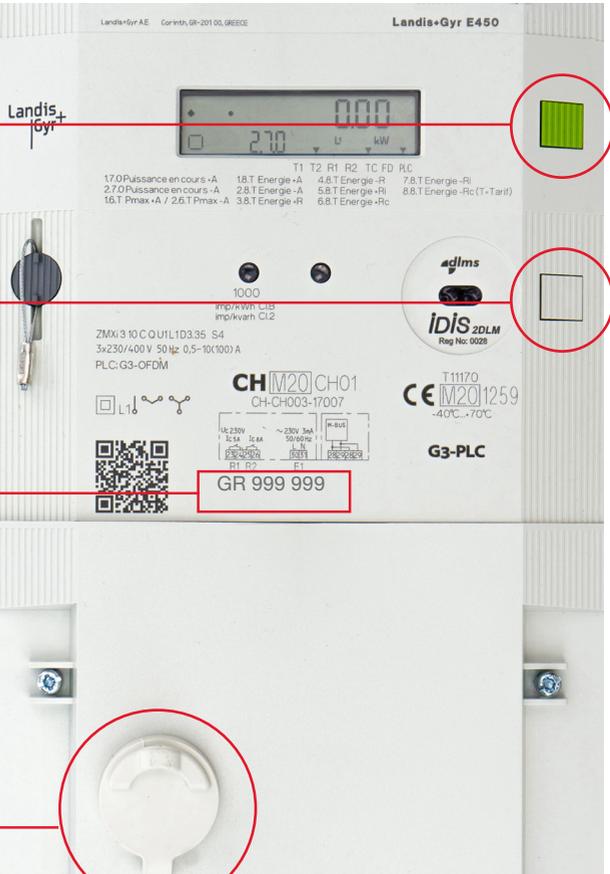


Bouton de réenclenchement
 (utilisation uniquement pour des cas spéciaux)

N° de propriété du compteur

Prise CII pour interface client



Scannez ce QR Code pour revenir sur notre page
www.romande-energie.ch/smartmeters

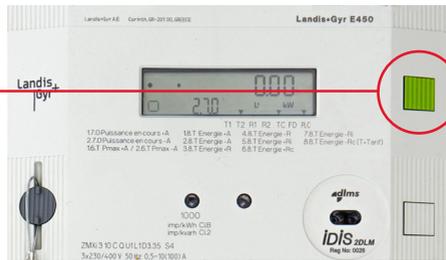

- **Appuyez 1x:** Affichage de tous les segments de l'afficheur LCD (display)
- **Appuyez 2x:** Affichage de «std DAta». Ensuite, presser longtemps pour entrer dans le menu déroulant.
- **Appuyez 3x:** F.F.O registre des événements
- **Appuyez 4x:** C.90.255 Configuration ID partie 1
- **Appuyez 5x:** C.90.255 Configuration ID partie 2
- **Appuyez 6x:** 0.9.2 Date
- **Appuyez 7x:** 0.9.1 Heure
- **Appuyez 8x:** Numéro de série fabricant
- **Appuyez 9x:** Numéro de propriété
- **Appuyez 10x:** 1.7.0 Puissance en cours consommé
- **Appuyez 11x:** 2.7.0 Puissance en cours production
- **Appuyez 12x:** 1.8.1 Consommation heures pleines
- **Appuyez 13x:** 1.8.2 Consommation heures creuses
- **Appuyez 14x:** 2.8.1 Production heures pleines
- **Appuyez 15x:** 2.8.2 Production heures creuses
- **Appuyez 16x:** 1.8.0 Consommation globale
- **Appuyez 17x:** 2.8.0 Production globale
- **Appuyez 18x:** 3.8.0 Réactif consommation globale
- **Appuyez 19x:** 4.8.0 Réactif production globale
- **Appuyez 20x:** 5.8.0 Réactif consommation cadran 1
- **Appuyez 21x:** 6.8.0 Réactif consommation cadran 2
- **Appuyez 22x:** 7.8.0 Réactif production cadran 3
- **Appuyez 23x:** 8.8.0 Réactif production cadran 4
- **Appuyez 24x:** 1.6.0 Puissance max consommation
- **Appuyez 25x:** 1.6.0 Puissance max consommation date
- **Appuyez 26x:** 1.6.0 Puissance max consommation heure
- **Appuyez 27x:** 2.6.0 Puissance max production
- **Appuyez 28x:** 2.6.0 Puissance max production date
- **Appuyez 29x:** 2.6.0 Puissance max production heure
- **Appuyez 30x:** 0:0.2.0 Firmware ID actif
- **Appuyez 31x:** END
- **Appuyez 32x:** Retour au début de la liste Std Data (FF0)